

Plomba plastikowa paskowa (linkowa)



CECHY:

- plomba zaciskowa o długości operacyjnej 330 mm,
- średnica linki 2,2 mm,
- siła zrywająca 180 N,
- zakres temperatur od -20°C do + 80°C

NADRUKI:


- kody kreskowe 128, 39, 2/5, EAN, 2D,
- numeracja,
- logo,
- biały panel opisowy



ZALETY:

- unikatowa metalowa komora plombująca zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa,
- łatwy montaż, nie wymagają użycia zaciskarki,
- posiada atesty:
 - atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
 - atest PKP CARGO S.A.

WYMIARY:

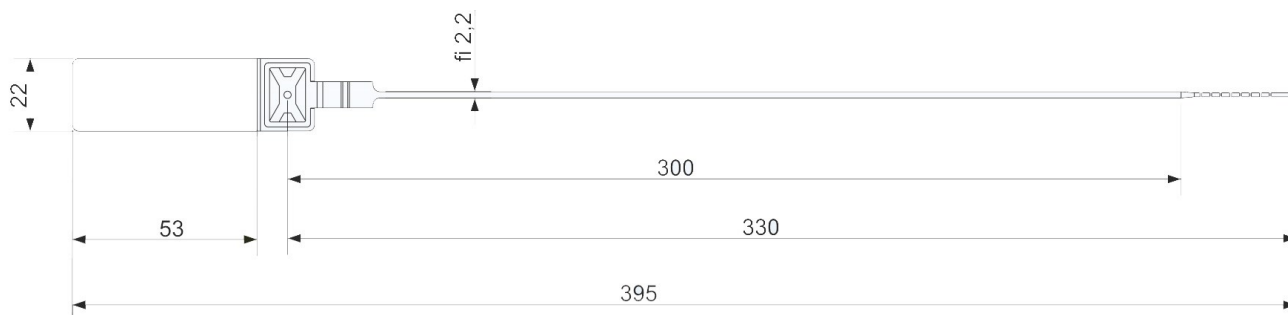

KOLORYSTYKA:



- inne kolory na życzenie

ZASTOSOWANIE:

- przemysł lotniczy,
- przemysł chemiczny,
- służba zdrowia,
- bankowość,
- transport / logistyka

PPUH MIW Wojas Alicja, Miklas Ryszard

35-301 Rzeszów, ul. Morgowa 154

tel. +48 17 86 20 765

miw@miw.rzeszow.pl